ACCESSOIRES & FIXATIONS

GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
POUR L'ASSEMBLAGE AÉRONAUTIQUE

PHK1

PINCES
À CLAMPER

DB41



DB84



PCL40

BSR1

BSR1/2

DB86

RADARS
DE PERÇAGE

RDB250
RDB320
RDB400
RDB491

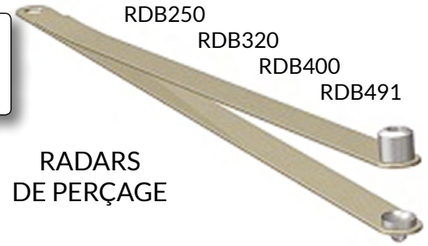

RDH250
RDH320
RDH400
RDH491

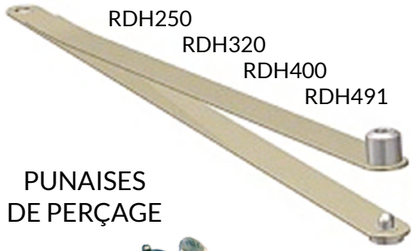

PUNAISES
DE PERÇAGE

PN250 - PN330 - PN399 - PN499

BUTÉES DE
PERÇAGE

COUTEAU ANTI-DÉFLAGRANT
BCA01

RENVOIS D'ANGLE

3POD

CANONS & GUIDES
DE PERÇAGE

4POD

SUPPORTS POUR CANONS DE PERÇAGE

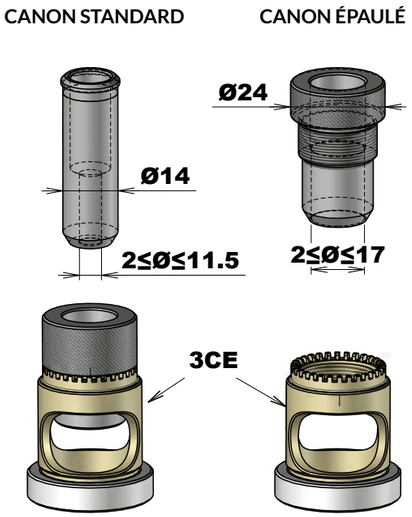

Embase 1 : Portée plate taraudée M20
Passage intérieur Ø15
Patin nylon ou acier

Embase 2 : Portée plate filetée M26
Passage intérieur Ø22
Patin nylon ou acier

Embase 3 : Portée plate filetée M30
Passage intérieur Ø26
Patin nylon ou acier

Embase 4 : Portée plate taraudée M20 et filetée M26.
Passage intérieur 15
Patin N°1 nylon ou acier



Embase 5 : Portée plate taraudée M20 et filetée M26.
Passage intérieur 20
Patin N°2 nylon ou acier



Embase déportée : Portée plate déportée
Passage intérieur Ø18
Déport 4mm
3 pions nylon, ou patin acier tronqué



Embase 7 : Portée plate filetée M30
Avec aspiration Ø16 x 13
Passage intérieur Ø26
Patin nylon ou acier



Tripode : Embase tripode Ø50
Déport 16mm

Patins possibles : Patin plat, tripode ou quadripode.
En Nylon ou acier



ACCESSOIRES & FIXATIONS

CANONS DE PERÇAGE & ACCESSOIRES



CANON STANDARD
Disponible Ø 2.0 -> Ø 11.5 mm / 0.01
S'utilise avec les supports 3POD, 4POD & 3CE
Réf : CPSTØ

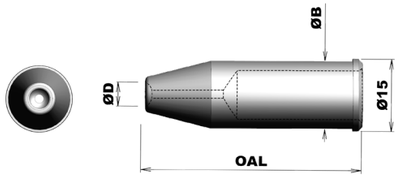

CANON POUR EXTRACTION DE RIVET
Disponible pour l'extraction des rivets
Ø 2.4 / Ø 3.2 / Ø 4.0 / Ø 4.80 mm
Réf : CPSPØM12T



CANON ÉPAULÉ
Disponible Ø 2.0 -> Ø 17.0 mm / 0.01
S'utilise avec les supports de canons 3CE
Réf : CFEØ



PIED DE PERÇAGE AVEC BRISE-COPEAUX
Disponible Ø 2.0 -> Ø 17.0 mm / 0.01
Réf : PPBØ

Référence pièce	Index	Désignation
PART0216	1	Adaptateur canon
PART0034	2	Embase 1, Ø24
PART0036	3	Patin nylon N°1
PART0037	4	Patin acier N°1
PART0205	5	Patin nylon tripode N°1
PART0200	6	Patin nylon quadripode N°1
PART0038	7	Embase 2, Ø26
PART0040	8	Patin nylon N°2
PART0041	9	Patin acier N°2
PART0206	10	Patin nylon tripode N°2
PART0059	11	Patin nylon quadripode N°2
PART0042	12	Embase 3, Ø30
PART0044	13	Patin nylon N°3
PART0045	14	Patin acier N°3
PART0058	15	Patin nylon tripode N°3
PART0207	16	Patin nylon quadripode N°3
PART0213	17	Embase 4, Ø26
PART0214	19	Embase déportée avec pions nylon
PART0048	21	Embase 7, Ø30, aspiration

TRIPODE & QUADRIPOPE



Réf : 3POD & 4POD

FOURCHETTES DE PERÇAGE

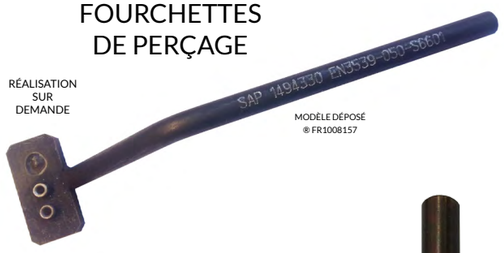

PINCES COUPE-BAGUES

JAUGES À RIVETS



PINCES COUPE-RIVETS

Métrique ou Impérial

PCRM21 & PCRI21

JR3025

JAUGEZ À PARTIR **Ø 2.5**

BOUTEROLLES À EMBREVER

B24EM

FOURCHETTES DE CONTRÔLE

RÉALISATION SUR DEMANDE

ACCESSOIRES & FIXATIONS

SPINCERS À VIS
SPINCERS À RESSORT

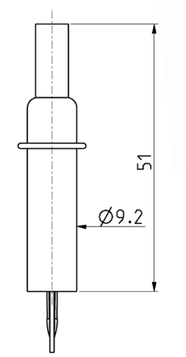



SÉRIE C

SÉRIE CHD

SÉRIE 1000

PINCE À SPINCER

VISSEUSES À SPINCER

SÉRIE CC



SÉRIE 41 & 42

SÉRIE CL



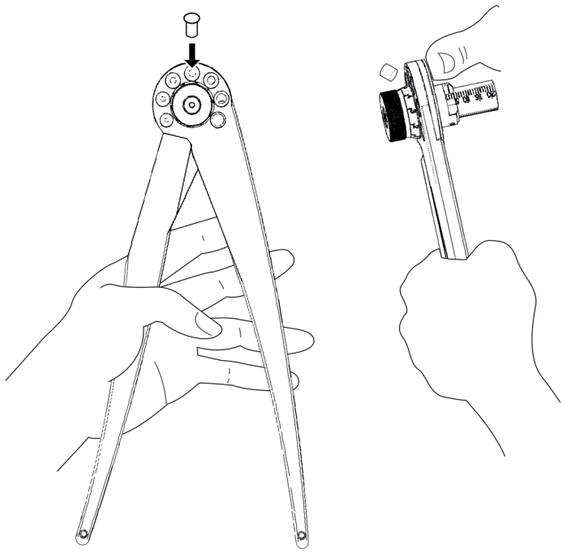

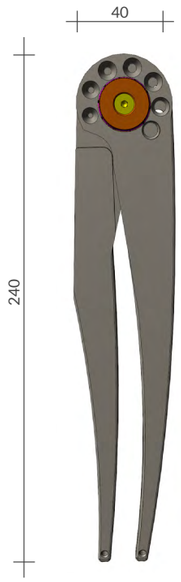



LONGUEUR DE COUPE
Mini 3.5 mm
Maxi 20 mm

DIAMÈTRE DE RIVET
Mini 1.6 mm
Maxi 6.0 mm



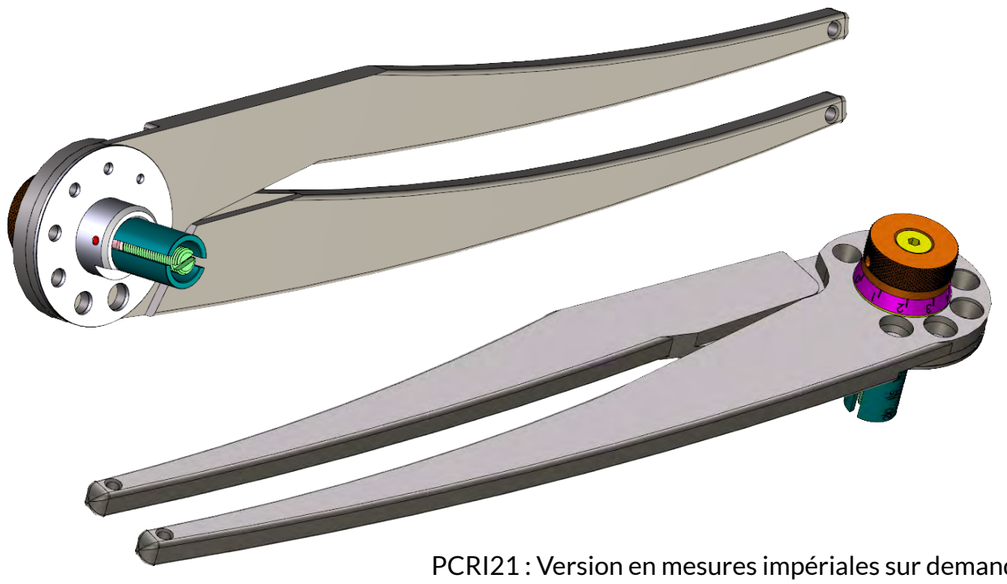

PCRI21 : Version en mesures impériales sur demande

COUPE-RIVET

PCRM21

Coupe-rivet manuel, équipé d'un réglage micrométrique, permettant une coupe franche et précise des rivets aluminium du Ø 1.6 au Ø 6.0.

NEW

Coupez vos rivets jusqu'à une longueur de ***3.5 mm***

Les fixations et écrous HI-LOK sont devenus extrêmement incontournables dans la construction aérospatiale - ils permettent de réaliser des assemblages structurels fiables même dans des environnements de travail critiques et sécuritaires. C'est exactement le domaine d'emploi du cliquet HI-LOK compact et breveté.

Autres avantages pour vous : contrairement aux autres cliquets HI-LOK du marché, nos cliquets HI-LOK offrent la meilleure protection possible contre les FOD (Foreign Object Damage) : dommages causés par des corps étrangers.

Les autres cliquets HI-LOK du marché sont des cliquets standard, transformés avec un porte-outil percé pour l'insertion d'une clé hexagonale. Le problème est que l'outil n'est pas retenu captif par une bille ou une goupille de verrouillage. Cela signifie que le cliquet n'est plus protégé contre les risques de FOD.

Avec nos cliquets brevetés HI-LOK, c'est différent : lors de la mise en place de la clé hexagonale, celle-ci pousse simplement le système de retenue de la bille d'un côté. Dès que la clé hexagonale est retirée, la bille revient à sa place habituelle, sans dommage.

P/N : CHL-18P

ACCESSOIRES & FIXATIONS

OUTILLAGE HI-LOK
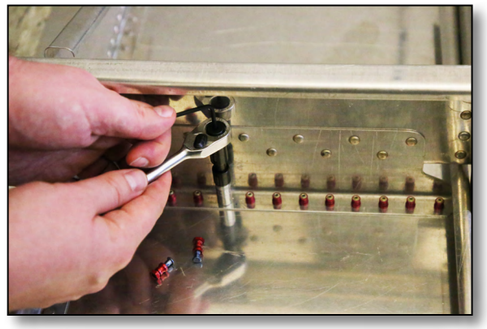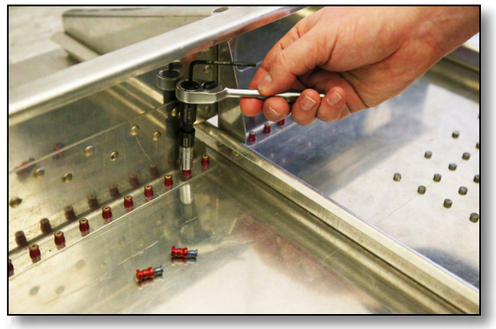
POUR VOTRE SÉCURITÉ